

紧凑型灯

KL 025



所示灯带有塑料防护罩
(参见配件)


- > 磁铁或可选 DIN 导轨安装
- > 节能灯
- > 不带/带电气插座 (可选择插座) 的灯
- > On/Off 开关

紧凑型灯 KL 025 专为带电气/电子元件的机柜中使用而设计。强力磁铁可将灯固定在金属机柜内的任意所需位置，节约时间，减少安装问题。集成电气插座支持使用更多设备。



技术数据

亮度	900 Lm (相当于灯泡 75 W / AC 230 V、60 W / AC 120 V)
灯类型	带启动器的紧凑型荧光灯
使用寿命	5,000 h
开关	on/off 灯开关
连接	带电缆夹的 3 极端子 2.5 mm ² ，最大扭矩 0.8 Nm
安装方式	磁铁固定
外壳	塑料，浅灰色
尺寸	355 x 65 x 70 mm
重量	约 1 kg
安装位置	任意位置
工作/存放温度	-20 至 +50 °C (-4 至 +122 °F) / -45 至 +70 °C (-49 至 +158 °F)
工作/存放湿度	最大相对湿度 90 % (无冷凝)
防护类型	IP20
配件	灯罩，商品编号 09520.0-00 (参见照片)

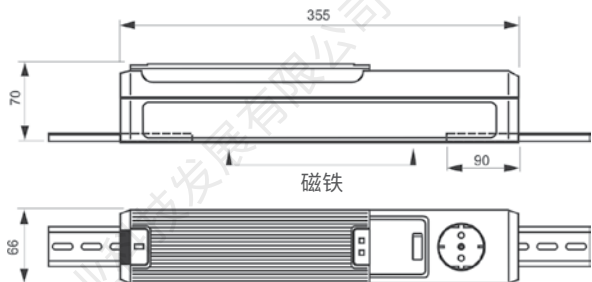

灯可以固定在塑料、铝或不锈钢柜中
使用螺丝和嵌入 35 mm DIN 导轨段。

商品编号	工作电压	插座	功耗	额定电流	防护类型	认证
02500.0-00	AC 230 V, 50 Hz	德国/俄罗斯 (1)	11 W	16.0 A	I (接地)	VDE EAC
02500.0-07	AC 230 V, 50 Hz	无	11 W	-	II (双重隔热)	- EAC
02501.0-00	AC 230 V, 50 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	11 W	16.0 A	I (接地)	- EAC
02502.0-00	AC 230 V, 50 Hz	瑞士 (3)	11 W	10.0 A	I (接地)	- EAC
02510.0-00	AC 230 V, 50 Hz	英国/爱尔兰 (4)	11 W	13.0 A	I (接地)	- EAC
02512.0-00	AC 230 V, 50 Hz	意大利 (6)	11 W	16.0 A	I (接地)	- EAC
02505.9-00	AC 120 V, 60 Hz	美国/加拿大 (5)	9 W	15.0 A	I (接地)	- EAC
02505.9-01	AC 120 V, 60 Hz	无	9 W	-	II (双重隔热)	- EAC